


■ MS10S-M3

梱包単位: 100個

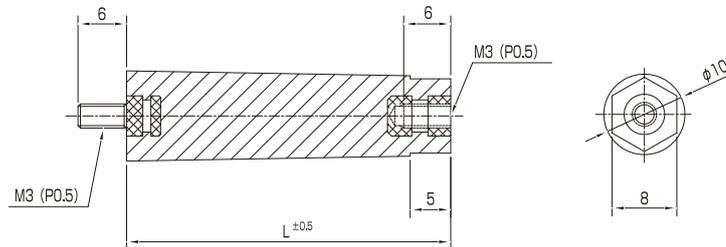


L寸法
13.5
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

型名指定方法
MS10S-M3-L寸法

耐電圧	3000V AC 1分間 (インサートネジ間)
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500V)
使用周囲温度	-25℃ ~ +70℃
材質	本体:PBT(UL94-V0) ネジ部:黄銅

■ MS12S-M4

梱包単位: 100個

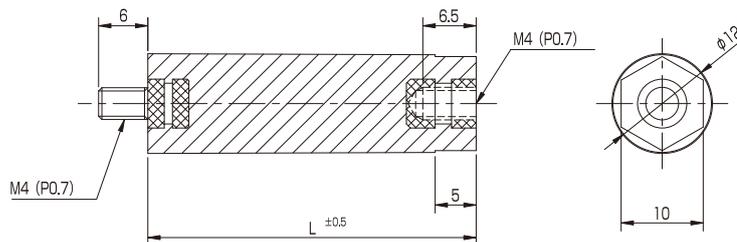


L寸法
20
25
30
35
40

型名指定方法
MS12S-M4-L寸法

耐電圧	3000V AC 1分間 (インサートネジ間)
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500V)
使用周囲温度	-25℃ ~ +70℃
材質	本体:PBT(UL94-V0) ネジ部:黄銅

■ MS12F-M4

梱包単位: 100個

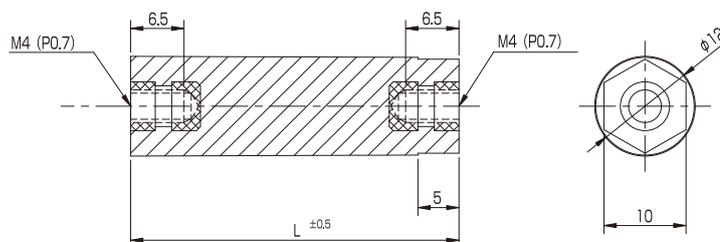

L寸法
20
25
30
35
40

型名指定方法
MS12F-M4-L寸法

耐電圧	3000V AC 1分間 (インサートネジ間)
絶縁抵抗	200MΩ以上 (DC500V)
使用周囲温度	-25℃ ~ +70℃
材質	本体:PBT(UL94-V0) ネジ部:黄銅