
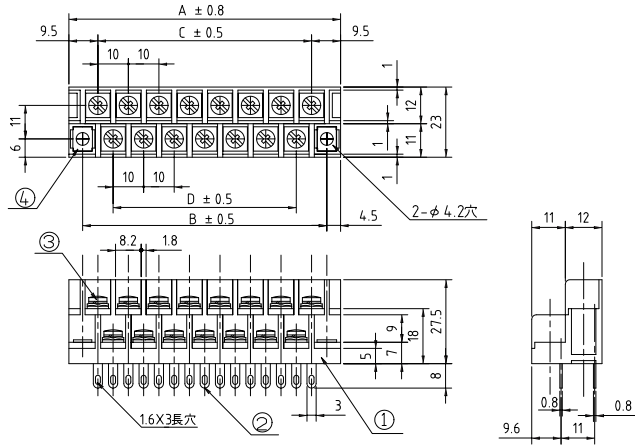


◆ 貫通型2段式端子台(ピッチ10mm,M3.5) — PBT材質 ◆

■ TBU513B

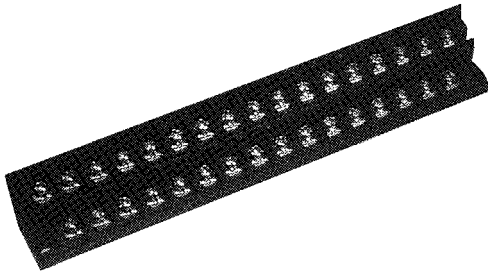

P (極数)	寸法 [mm]			
	A	B	C	D
3	29	20	10	0
5	39	30	20	10
7	49	40	30	20
9	59	50	40	30
11	69	60	50	40
13	79	70	60	50
15	89	80	70	60
17	99	90	80	70
19	109	100	90	80
21	119	110	100	90
23	129	120	110	100
25	139	130	120	110
27	149	140	130	120
29	159	150	140	130
31	169	160	150	140
33	179	170	160	150
35	189	180	170	160
37	199	190	180	170
39	209	200	190	180
41	219	210	200	190
43	229	220	210	200
45	239	230	220	210

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基台	P . B . T .	9 4 V - 0		黒色
2	導電板	黄銅	C 2 6 8 0 R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	鋼	S W C H	ニッケルメッキ	19N(M3.5×8L)
4	取付金具	黄銅	C 2 6 8 0 R	ニッケルメッキ	t=0.8
	カバー	塩ビ	9 4 V - 0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C 3 6 0 4 B D	ニッケルメッキ	TC37、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C 2 7 0 0 W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

型名指定方法

TBU513B-□P-37C-NF

極数

カバー付きの場合

RoHS

定 格	250V、15A
適 合 電 線	M3.5:2mm ²
絶 縁 抵 抗	DC500V、1000MΩ以上
耐 電 圧	AC2000V-1分間異常なし
温 度 上 昇	25℃以下
使 用 温 度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク (推奨)	M3.5:0.8Nm

