
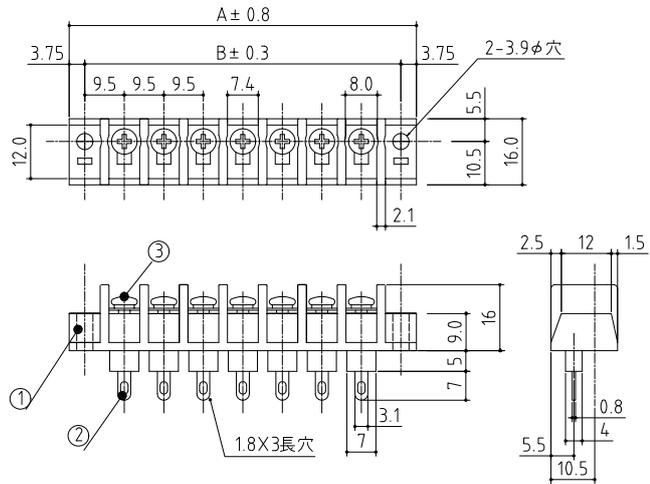


# ◆ 貫通型端子台(ピッチ9.5mm,M3) ——フェノール材質 ◆

## ■TDM553B

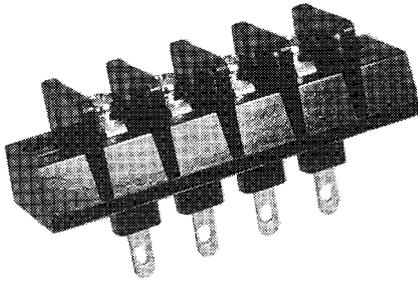


P (極数)	寸法 [mm]	
	A	B
1	26.5	19.0
2	36.0	28.5
3	45.5	38.0
4	55.0	47.5
5	64.5	57.0
6	74.0	66.5
7	83.5	76.0
8	93.0	85.5
9	102.5	95.0
10	112.0	104.5
11	121.5	114.0
12	131.0	123.5
13	140.5	133.0
14	150.0	142.5
15	159.5	152.0
16	169.0	161.5
17	178.5	171.0
18	188.0	180.5
19	197.5	190.0
20	207.0	199.5
21	216.5	209.0
22	226.0	218.5

No.	部品名	材質	規格	処理	備考
1	基台	フェノール樹脂	94V-1		黒色
2	導電板	黄銅	C2680R	スズメッキ	t=0.8
3	結線ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	9N(M3×7L)
	カバー	塩ビ	94V-0		透明、オプション
	カバー取付台	黄銅	C3604BD	ニッケルメッキ	TC18、オプション
	カバー取付ビス	黄銅	C2700W	ニッケルメッキ	1N(M3×6L)、オプション

### 型名指定方法

TDM553B-□P-18C-NF



定格	250V、10A
適合電線	0.75mm <sup>2</sup>
絶縁抵抗	DC500V、500MΩ以上
耐電圧	AC2000V-1分間異常なし
温度上昇	25℃以下
使用温度	-40℃~+85℃
ビス締付トルク(推奨)	M3:0.5Nm

## カバー取付例 (TDM553B-14P-18C)

