


◆ 陸式ターミナル ◆

■ TT24 (12Φ) 20A

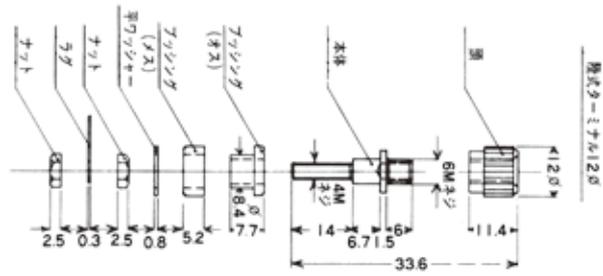


SPECIFICATIONS

- 定 格 250V 20A
- 絶縁抵抗DC500V 500MΩ以上
- 耐電圧AC1500V 1分間異常な

ナット締付けトルク1.2Nm以下

●カラー(赤)(黒)

(16Φ) 20A

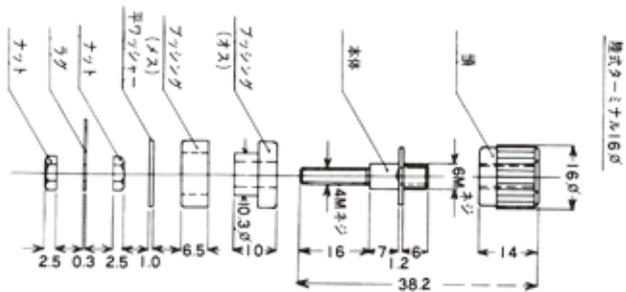


SPECIFICATIONS

- 定 格 250V 20A
- 絶縁抵抗DC500V 500MΩ以上
- 耐電圧AC1500V 1分間異常な

ナット締付けトルク1.2Nm以下

●カラー(赤)(黒)

(16Φ) 20A

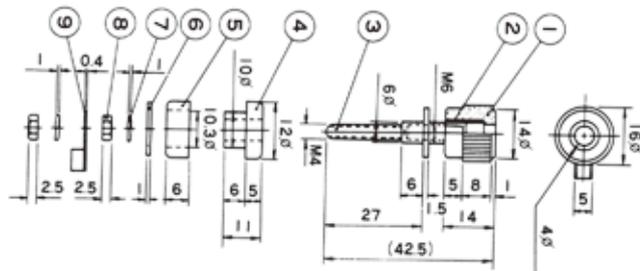

●カラー(赤)(黒)

ナット締付けトルク1.2Nm以下

●TT24-25-40規格表

No.	部品名	材質	規格	処理
1	ツマミねじ	フェノール樹脂	V - 0	黒色・赤色
2	インサートねじ	黄銅	B S B	
3	貫通シャフト	黄銅	B S B	
4	ブッシング	フェノール樹脂	V - 0	黒色・赤色
5	絶縁ワッシャー	フェノール樹脂	V - 0	黒色・赤色
6	平ワッシャー	鉄	S P C C	ニッケルメッキ
7	スプリングワッシャ	磷青銅	P B P	ニッケルメッキ
8	-	黄銅	B S B	ニッケルメッキ
9	ナット	黄銅	B S R	ニッケルメッキ

SPECIFICATIONS

- 定 格 250V 20A
- 絶縁抵抗DC500V 500MΩ以上
- 耐電圧AC1500V 1分間異常な