


◆ 金属ターミナル ◆

TTKシリーズはRoHS対応時にナットが黄銅から鉄に変更になりました。


■ TTK24 (20A)

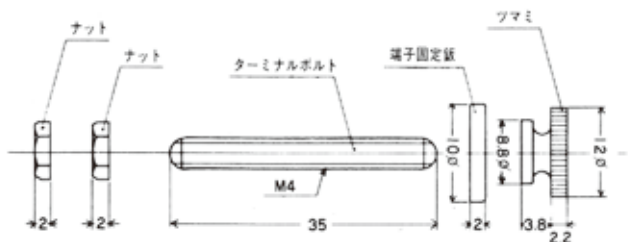

材質：黄銅、ニッケルメッキ
ナット：鉄、ニッケルメッキ

ナット締付けトルク1.2Nm以下



■ TTK25 (40A)

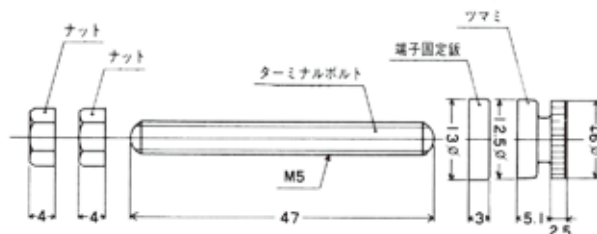

材質：黄銅、ニッケルメッキ
ナット：鉄、ニッケルメッキ

ナット締付けトルク2.0Nm以下


■ TTK26 (60A)

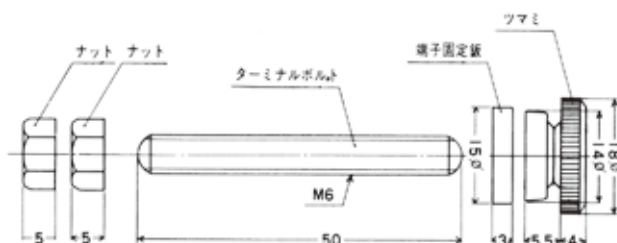

材質：黄銅、ニッケルメッキ
ナット：鉄、ニッケルメッキ

ナット締付けトルク2.5Nm以下

■ TTK27 (60A)

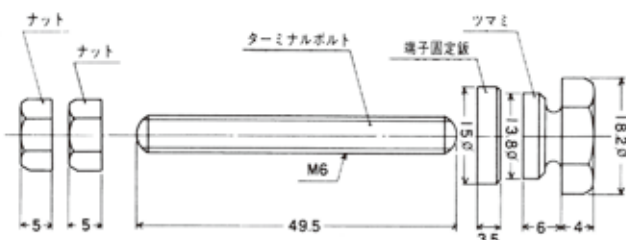

材質：黄銅、ニッケルメッキ
ナット：鉄、ニッケルメッキ

ナット締付けトルク2.5Nm以下